SIGMA
CENTRUM-BUDOWNICTWA

SYSTEMY **OGRODZENIOWE**

edycja **2020**

SIGNUM
innowacyjny system dopasowania koloru

European Funds
Smart Growth

Republic of Poland

Polska

European Union
European Regional Development Fund

Firma Sigma powstała w 2008 roku i posiada wieloletnie doświadczenie w branży materiałów budowlanych.
Systematycznie wprowadzamy do oferty nowe produkty i poszukujemy partnerów handlowych.

System podmurówek ogrodzeniowych SIGNUM oferowanych przez firmę Sigma, to prosty i przed wszystkim tani sposób na wykonanie podmurówek pod systemy siatkowe lub panelowe. Dzięki 10-cio letniemu doświadczeniu w produkcji i sprzedaży prefabrykatów oferujemy deski podmurówkowe z produkcji maszynowej gładkie w kolorystyce szarej oraz w wybranych kolorach. Nasze deski wzmocnione są prętami stalowymi, charakteryzują się wysokim zagęszczeniem betonu, co przekłada się na zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, oraz odporności na warunki atmosferyczne.

Innowacyjny system kolorystyczny SIGNUM obejmuje wykonanie zarówno deski podmurówkowej jak i panela ogrodzeniowego w tym samym kolorze, oferujemy 8 kolorów. Dzięki ujednoliceniu kolorystycznemu uzyskujemy oryginalne estetyczne ogrodzenie.

Prezentujemy 2 wersje systemowe:

1 Rysunek poglądowy systemu typy "H"

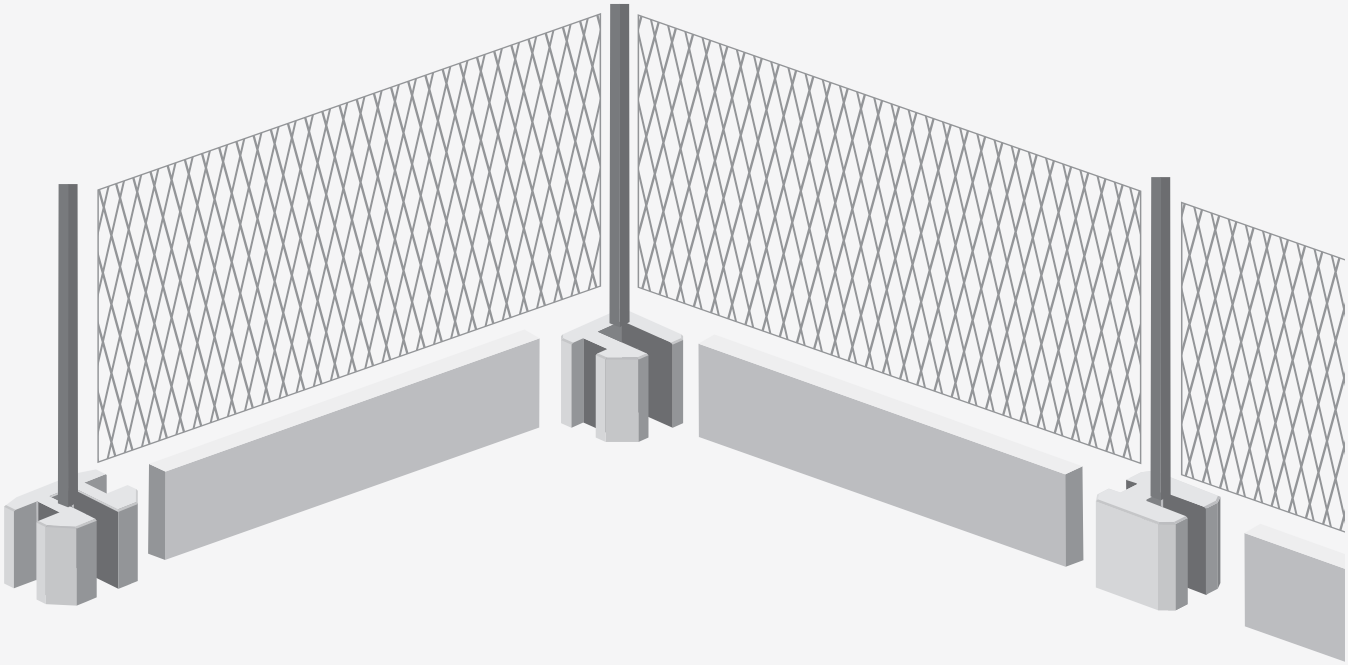

Łączniki typu "H"



element łączący przejściowy



element łączący narożny



element łączący 3-wpustowy

2 Rysunek poglądowy systemu typy "C"

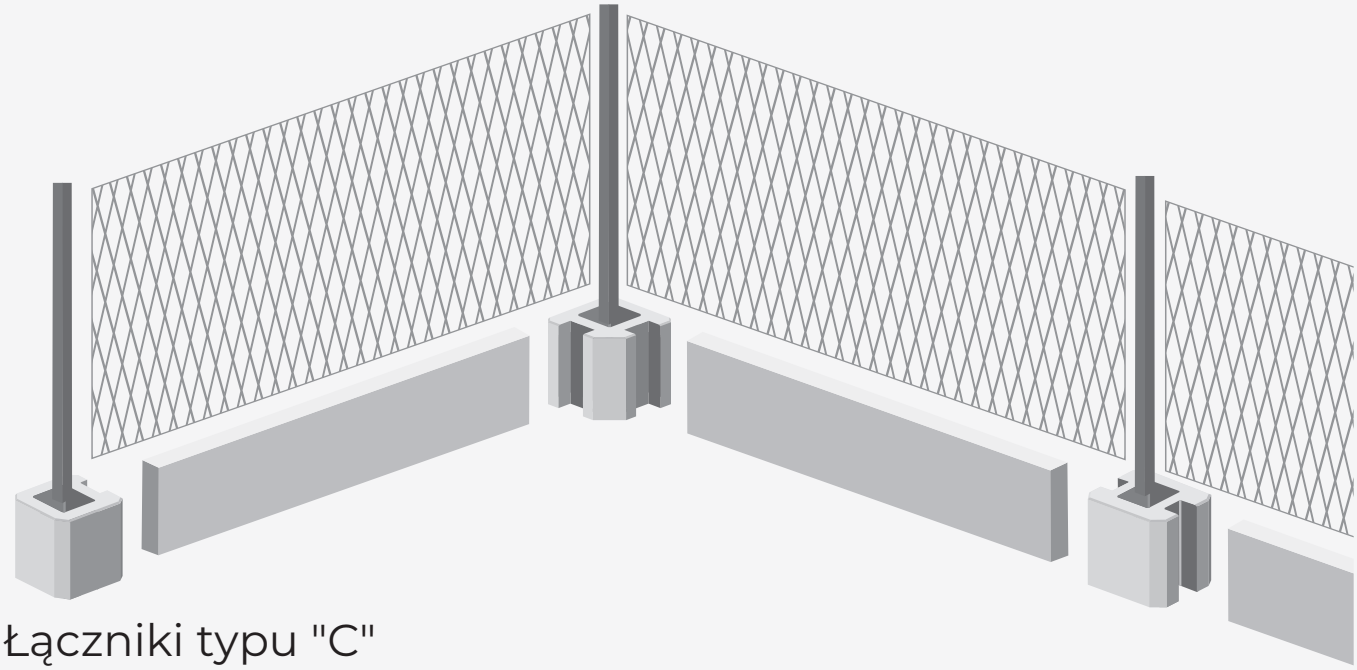

Łączniki typu "C"



element startowy/krańcowy



element narożny



element prosty-przelotowy

Rozmiary desek podmurówki:

S-01

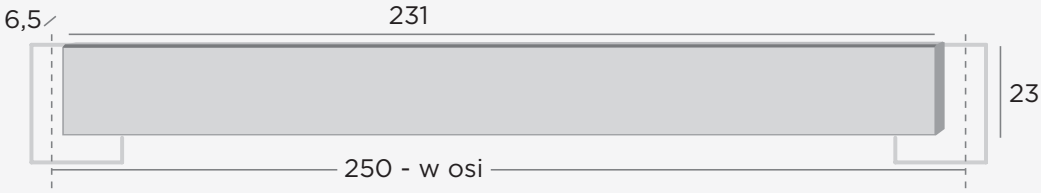

S-02

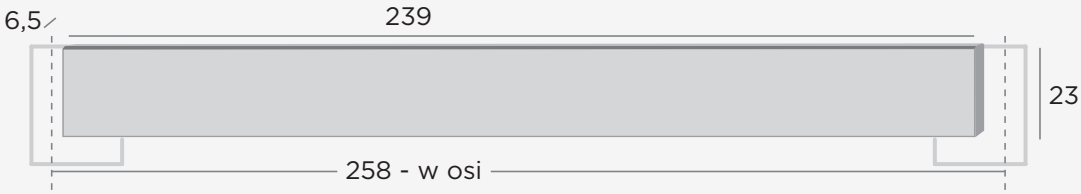

S-03

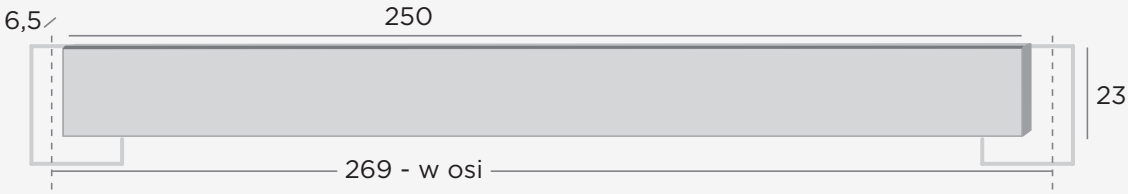

S-04

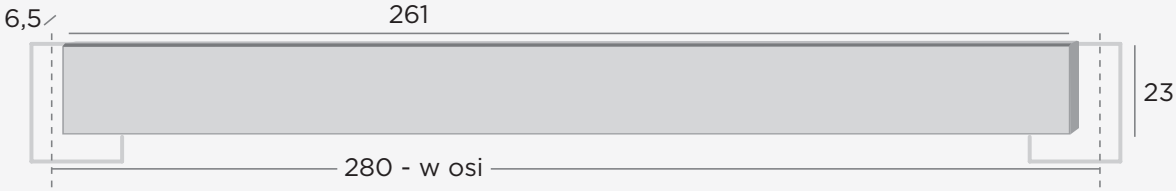

SYSTEM V

Zastosowanie paneli ogrodzeniowych typu V kierujemy dla posesji prywatnych, firm, obiektów sportowych i handlowych. Łatwość montażu niezależnie od poziomu gruntu zapewniają elementy złączne, których ilość uzależniona jest od wysokości ogrodzenia. Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepkami, paneli oraz obejm montażowych. Grubość drutu, wielkość oczek oraz przegięcia siatki zapewniają sztywność i trwałość wykonanego ogrodzenia.

W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna.

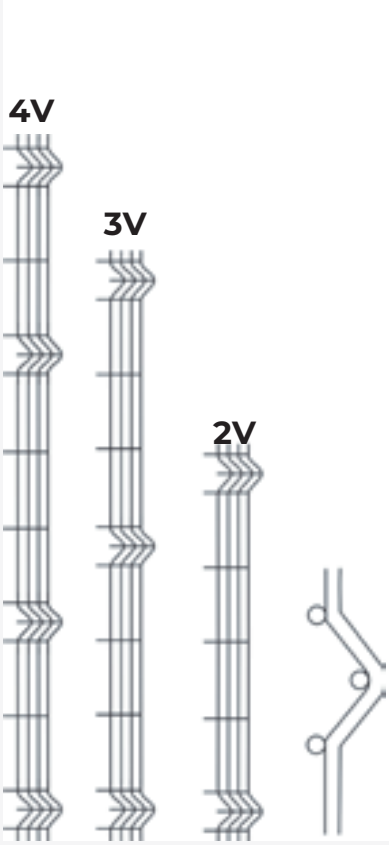

Furtka



Panel ogrodzeniowy

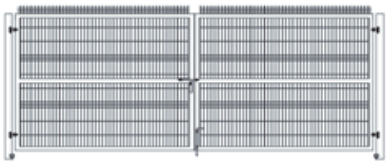

Brama dwuskrzydłowa

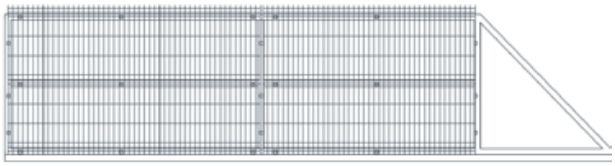

Brama przesuwna

PRODUKT POLSKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ŁATWY MONTAŻ

SYSTEM 2D

Panel ogrodzeniowy 2D znakomicie nadaje się na ogrodzenie boisk, magazynów, zakładów przemysłowych. Komplet ogrodzeniowy składa się ze słupków z zaślepką, panela oraz obejm montażowych.
Panel - druty poziome ø6, ø8 pionowe ø5, ø6.
W systemie dostępne: słupy, furtka, brama dwuskrzydłowa, brama przesuwna.

Panel ogrodzeniowy 2D

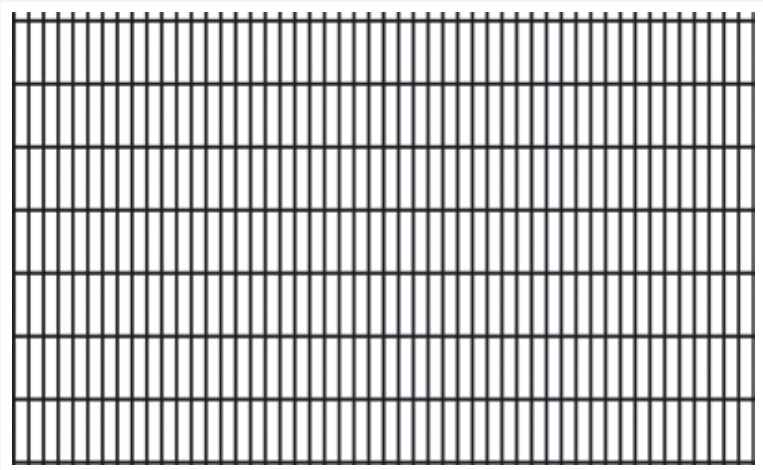

PRODUKT POLSKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ŁATWY MONTAŻ

Schematy podmurówek ogrodzeniowych SIGNUM prosty i tani sposób na wykonanie podwalin pod systemy panelowe.
Dzięki ujednoliceniu kolorystycznemu uzyskujemy oryginalne estetyczne ogrodzenie.

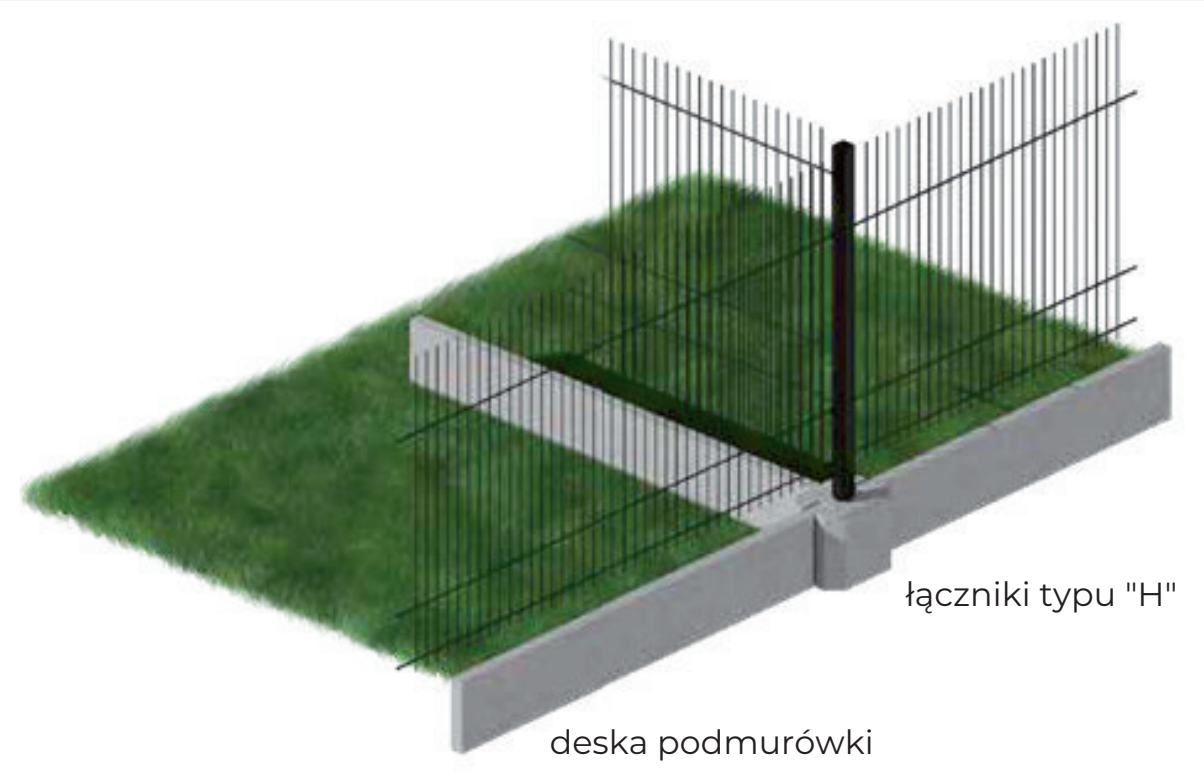

SYSTEM INCOGNITO

System INCOGNITO to innowacja wśród systemów ogrodzeniowych polegająca na unikalnym systemie mocowania. Prostota, a zarazem estetyka i trwałość konstrukcji pozwalają na luksusowe ogrodzenie Twojej posesji.

Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy, słupków 80 x 80 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.
Możliwość wykonania różnych rozmiarów i pełnej gamy kolorystycznej.

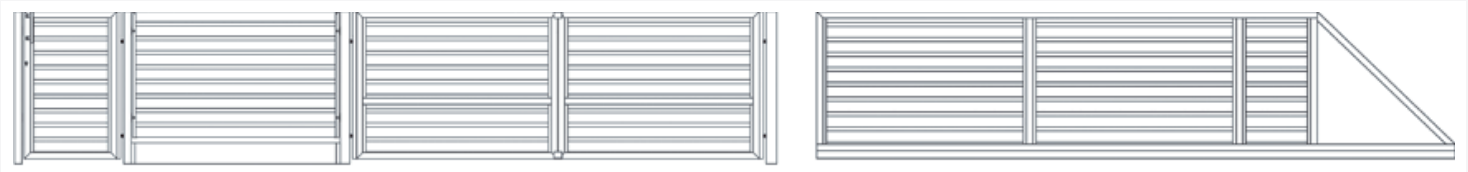

Furtka | Przęsło ogrodzeniowe | Brama dwuskrzydłowa | Brama przesuwna

Możliwość zastosowania automatyki

PRODUKT POLSKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ŁATWY MONTAŻ

SYSTEM ŻALUZJA

Ogrodzenie trwale oddzielające posesję w wersji nieprzeziernej lub przeziernej z cztero centymetrową szczeliną pomiędzy szczeblami. Zastosowanie profili 80 x 20 mm tworzy stabilne i estetyczne rozwiązanie. Profile konstrukcyjne oraz wypełnienie tworzą kompozycję przypominającą układem żaluzje, idealnie nadaje się do ogrodzeń domów i posesji. Komplet ogrodzeniowy składa się z przęsła, furtki, bramy słupków 80 x 80 do przęsła, słupków 100 x 100 do bram i furtek oraz osprzętu montażowego.
Możliwość wykonania różnych rozmiarów i pełnej gamy kolorystycznej.

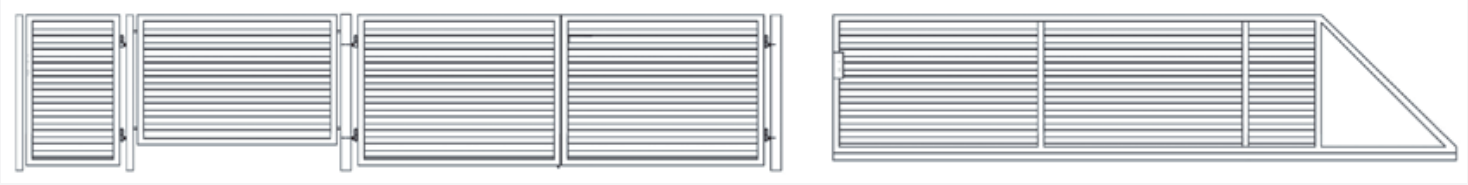

Furtka | Przęsło ogrodzeniowe | Brama dwuskrzydłowa | Brama przesuwna

Możliwość zastosowania automatyki

PRODUKT POLSKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ŁATWY MONTAŻ

OGRODZENIA GABIONOWE

Ogrodzenie gabionowe składa się ze słupów wykonanych z ceowników zimnogiętych z elementami złącznymi i spinkami. Wypełnienie stanowi panel ogrodzeniowy, pomiędzy panelami ułożono różnokolorowe kamienie w fantazyjne wzory. Ogrodzenie to może być doskonałą ozdobą Twojej posesji.

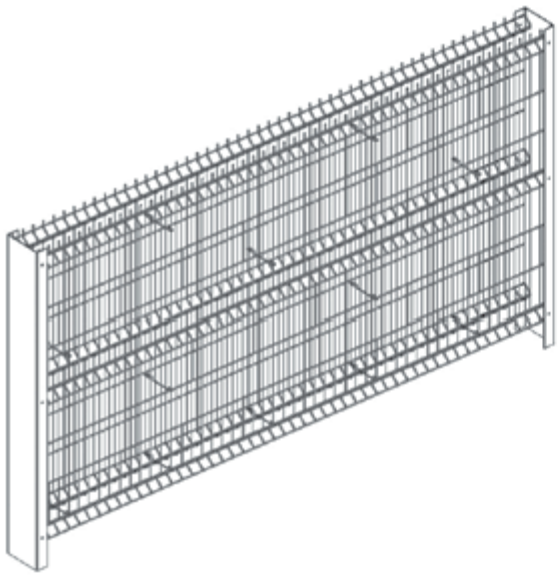

System ogrodzeniowy

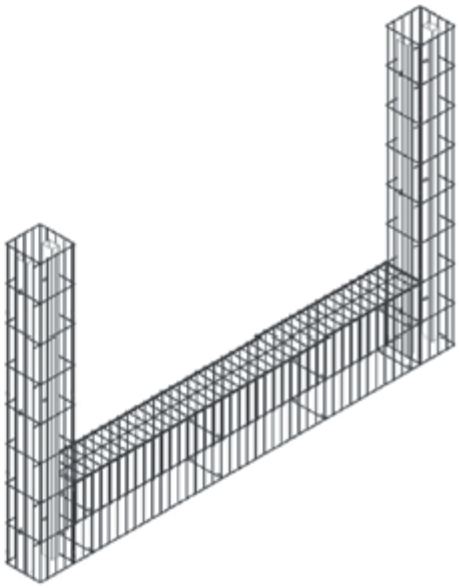

Podmurówka wraz ze słupami gabionowymi

PRODUKT POLSKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: CYNKOWANIE OGNIOWE, MALOWANIE PROSZKOWE

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA NA KOLORY RAL

ŁATWY MONTAŻ

Kolory standard:	RAL 6005	RAL 8014	RAL 9005	RAL 7016
Kolory niestandardowe:	RAL 8004	RAL 3011	RAL 1003	RAL 9003

Panele V

Panel V - ø4 i ø5, panel 2,5mb			
wysokość panelu	typ	rozmiar oczka	wysokość słupka
[mm]	[xV]	[mm]	[mm]
H = 830	2V	50x200	1200
H = 1030	2V	50x200	2000
H = 1430	2V	50x200	2200
H = 1130	3V	50x200	2000
H = 1330	3V	50x200	2000
H = 1530	3V	50x200	2200
H = 1730	3V	50x200	2400
H = 1630	4V	50x200	2400
H = 1830	4V	50x200	2600
H = 1930	3V	50x200	3000
H = 2030	4V	50x200	3200

Panele 2D

wysokość panelu	ocynk, kolor	ocynk, kolor
[mm]	grubość drutów 6/5/6	grubość drutów 8/5/8
H = 1030	✓	✓
H = 1230	✓	✓
H = 1430	✓	✓
H = 1630	✓	✓
H = 1830	✓	✓
H = 2030	✓	✓

SYSTEM ZABEZPIECZENIA **DUALTECH**

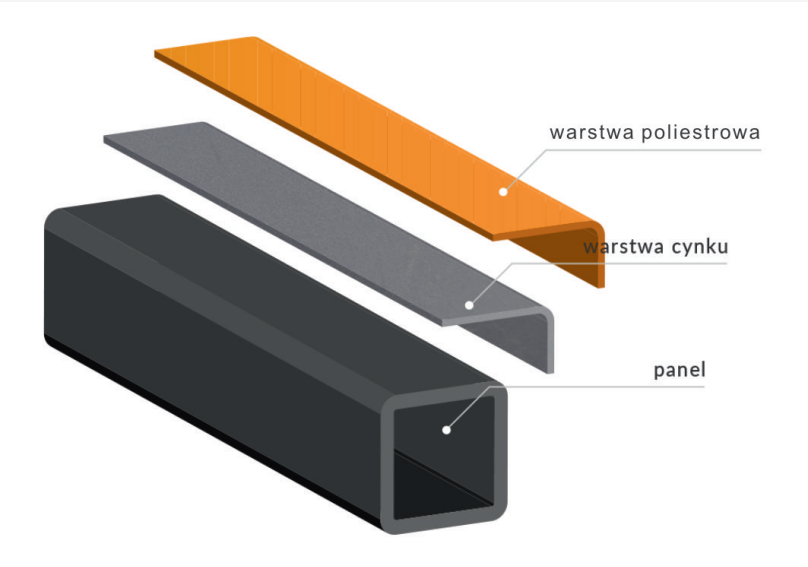

System zabezpieczeń antykorozyjnych DUALTECH, znacznie przedłuża żywotność produktu. Podwójne zabezpieczenie stali przed korozją pozwala cieszy się nienagannym widokiem ogrodzenia przez wiele lat.

W procesie DUALTECH, stal poddawana jest szeregom działań, które mają na celu wydłużenie żywotności produktu. W pierwszej fazie produkt jest oczyszczany z wszelkich odprysków i niedoskonałości, następnie zostaje wytrawiony w roztworach kwasowych, po to by później zanurzono go w kąpieli cynkowej, w temperaturze 440-470˚C. W takich warunkach cynk osiada na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach profili, tworząc jedno z najlepszych i najtrwalszych zabezpieczeń antykorozyjnych.

W kolejnym etapie materiał zostaje poddany obróbce mechanicznej, czyli ponownemu czyszczeniu. Dzięki tej operacji powierzchnia jest szorstka i gotowa do naniesienia powłoki poliestrowej. W tym celu stal jest szczotkowana -zostaje umyta i odtłuszczona; następnie przy pomocy aplikatorów elektrostatycznych nanoszona jest warstwa farby proszkowej, która wygrzewana jest w temperaturze 180-200˚C. Po wykonanej polimeryzacji produkt finalnie jest gotowy do użytkowania.

European Funds
Smart Growth

Republic of Poland

Polska

European Union
European Regional Development Fund

Dostępna kolorystyka*:

biały

czarny

antracyt

żółty

ceglasty

czerwony

brązowy

zielony GN

* termin realizacji produktów w/w kolorach do ustalenia

model systemowy

dostępna kolorystyka

Zeskanuj kod QR telefonem lub tabletem, aby obejrzeć **interaktywny model 3d**

SIGMA
CENTRUM-BUDOWNICTWA

Siedziba firmy:
38-400 Krosno, ul. Składowa 7
tel. 13 43 213 61
e-mail: krosno@sigma.tm.pl

Oddział Sanok:
38-500 Sanok, ul. Piastowska 117
tel. 13 46 32 088
e-mail: sanok@sigma.tm.pl

www.sigma.tm.pl

Nasz dystrybutor: